



MAITRISER LES VOLUMES D'UNE MANIERE SIMPLE


FLOW CONTACT PLC

- ⇒ Chariot inox avec mireur DN50 – 65 Filetage Mâcon
- ⇒ Montage prévu pour assurer une garde hydraulique
- ⇒ Capteur Endress et Hauser PROMAG 53H
- ⇒ Etalonnage : 0.2% de base (ex : lecture MCR)
- ⇒ Corps inox avec raccordement Process aseptique SMS
- ⇒ Agrément : zone non EX pour fluides conducteur
- ⇒ Température -20 +150°C

- ⇒ Coffret électrique inox avec Automate à écran tactile
- ⇒ Fiche et prise prévue 16 Amp 3P + T – CE
- ⇒ Commande externe pour pompe avec variateur



VISU ECRAN DE COMMANDE

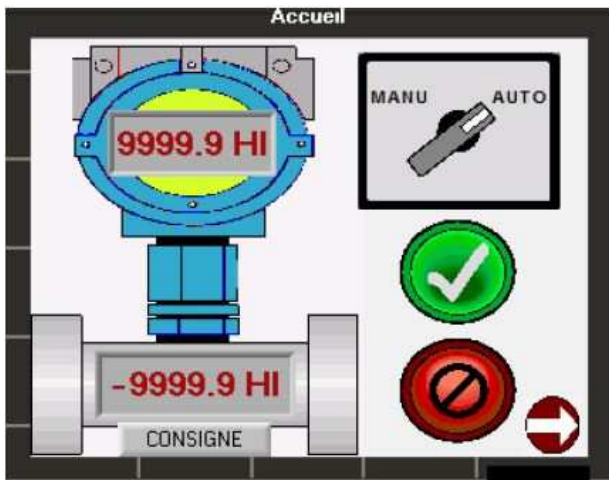

OPTIONS

- ⇒ Filetage SMS, DIN, ...
- ⇒ Fiche et prise 32 Amp 3P + T – CE
- ⇒ Vanne papillon manuelle isolement

LE CONCEPT :

Sur la base d'un capteur de débit alimentaire fabriqué en France, le système FLOW CONTACT équipé d'un mode manuel et automatique, à pour but de permettre les différentes opérations de transfert des fluides en toute sécurité.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

- ⇒ Vérification de la capacité des cuves ou des citernes
- ⇒ Présélection des volumes lors des assemblages
- ⇒ Comptage des moûts concentrés rectifiés pour l'enrichissement

LES PLUS ID FLUIDES :

- ⇒ Essai possible sur site client
- ⇒ SAV assuré par nos techniciens
- ⇒ Certificat d'étalonnage fourni avec l'appareil