




SOLUTION DE MELANGE



Mélangeur sur bac mobile

**Mise en place de module
d'agitation pour maintien des
terres de filtres en suspension.**

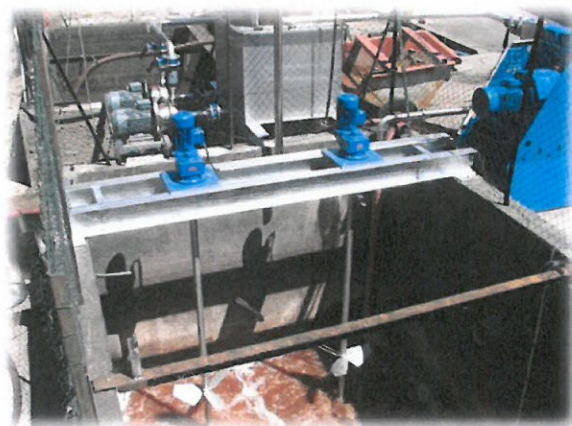

Agitation hélice rétractable.



MELANGEUR POUDRE LIQUIDE

Levure sèche, Sucre, Bentonite, PVPP, Charbon végétal ...



Les mélangeurs solide / liquide EMTB produisent des mélanges homogènes de poudre et de produits granulés avec le liquide de base.

Le fluide de base est conduit et pompé à travers la chambre de mélange tandis que le solide est aspiré et mélangé violemment. Lorsque tout le solide a été incorporé (vanne fermée) et après de multiples re-circulations, le mélange obtenu est homogène.

Ils trouvent leur application dans la préparation de saumurs, la production de sirops, la dissolution de bentonites, la dissolution de sucre, etc.

MODELES

EMTB 2.2-3000

EMTB 4-3000

EMTN 7.5-3000

CARACTERISTIQUES

Matériau Aisi 316L poli

Fermeture mécanique simple S/S/EPDM

Conception sanitaire

Démontage rapide grâce aux connexions

Clamp

Vanne papillon manuelle

OPTIONS

Vanne avec actionneur pneumatique

Double fermeture mécanique

Pompe centrifuge d'alimentation

Pompe positive d'alimentation

Tableau de commande

MODELE	PUISSANCE	DEBIT MAX. LIQUIDE	DEBIT MAX. SOLIDE	VOLUME TREMIE
EMTB 2,2-3000	2,2 KW	20 000 l/h	900 kg/h	42 l
EMTB 4-3000	4 KW	30 000 l/h	800 à 1000 kg/h	42 l
EMTB 7,5-3000	7,5 KW	35 000 l/h	800 à 1200 kg/h	80 l